

Dancap Type: MG - STRATO

Overflade:

Materiale:	Polystyrol (PS)
Brandegenskaber:	DIN 4102 B1
Tykkelse:	0,8 - 1,5mm
Farve:	Grå (RAL 7035)

DANCAP ventilisolering anvendes til kulde og varmeisolering af ventiler og armaturer.

Produktbeskrivelse:

DANCAP ventilisolering består af to formstøbte halvkaller, der placeres om ventilen eller armaturet og fastholdes af 2 metalclips eller spændebånd. DANCAP kan således nemt og hurtigt monteres og demonteres utallige gange.

Isolering:


Materiale:	Polyurethan Freon / Halogenfrit
Vægtfylde:	55 - 60 kg/m ³
l værdi:	ca. 0,025 w/mK
Anvendelsestemp:	-30 - +120°C

DANCAP's overflade består af vedligeholdelsesfri og brandhæmmende grå plast.

DANCAP's isolerende materiale består af freonfrit polyurethanskum (PUR)

Spændebånd / Clips:

Materiale:	Korrosionsfrit stål / alu
------------	---------------------------

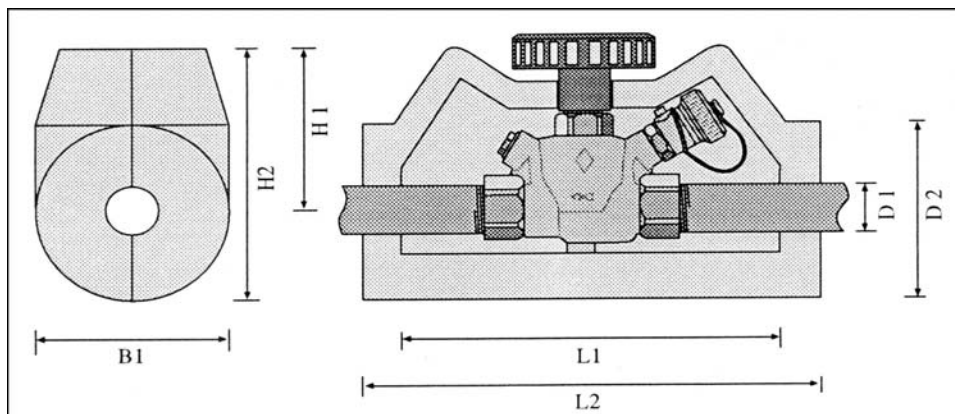

Leveringsprogram

DN	Tommer	Mål i mm							Vægt i gram
		ØD1	ØD2	L1	L2	H1	H2	B1	
10/15/20	$\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$	28	88	190	220	85	129	88	140
25	1"	36	88	195	230	88	137	88	140
32	$\frac{5}{4}$	44	95	213	245	99	146	95	180
40	1 1/2"	49	128	198	242	96	160	128	240
50	2"	62	140	202	244	99	168	140	240

MG - STRATO

anvendes på de følgende typer Heimeier ventiler:

STRATO A - STRATO R - STRATO Mat D og STRATO MNT DV, med ind- udvendigt gevind

Bestillingseksempel

$\frac{5}{4}$ " strengreguleringsventil (Heimeier type) = **Dancap MG STRATO 32**